


Technische beschrijving

Aansluitspanning: 24 VAC/VDC $\pm$ 15%, 50...60 Hz
 Opgenomen vermogen: 1,5 W / 2,5 VA
 Input Impedance: Spanning > 100 k Ω - Stroom 500 Ω
 Max. vloeistoftemperatuur: 95 °C
 Max. omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C
 Max. opslagtemperatuur: -20 °C / + 65 °C
 Beschermingsgraad: IP 43/III
 Afsluitkracht: 120 N +30% -20%
 Max mechanische slag: 6,3 mm EVOPICV 93 / 3,2 mm EVOPICV 91
 Looptijd: 8 sec/mm
 Gewicht: 200 g
 Aansluitkabel: 1,5 m, 3 x 0,35 mm²
 Kleur: wit
 Geluidsniveau: <30dB(A)




Aansluiting



Werkstatus indicatie

OFF		Geen spanning
GROEN KNIPPEREND		Bewegen naar positie
GROEN CONTINU		Positie bereikt
ROOD KNIPPEREN		Slag
ROOD CONTINU		4-20 mA of 2-10 VDC signaal verloren

Afmetingen

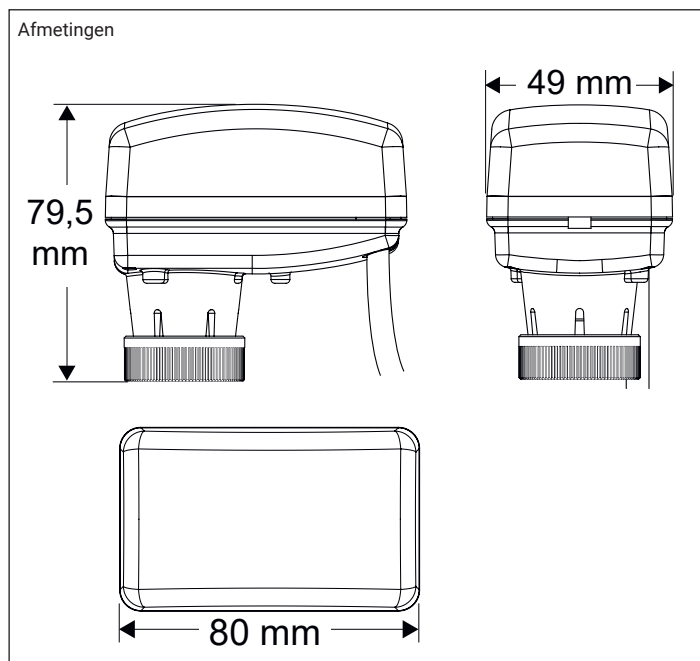

Montagepositie: elke positie tussen verticaal en horizontaal (fig. 1 en 2).

Ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel fig. 3) is om veiligheidsredenen niet toegestaan.




Fig.1

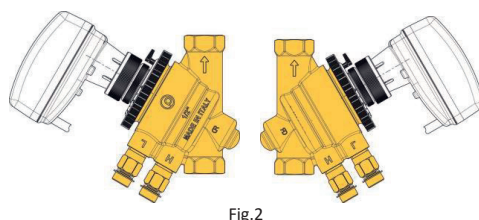



Fig.2



Fig.3

ELEKTROMECHANISCHE ACTUATORS


VA7842 instellingen

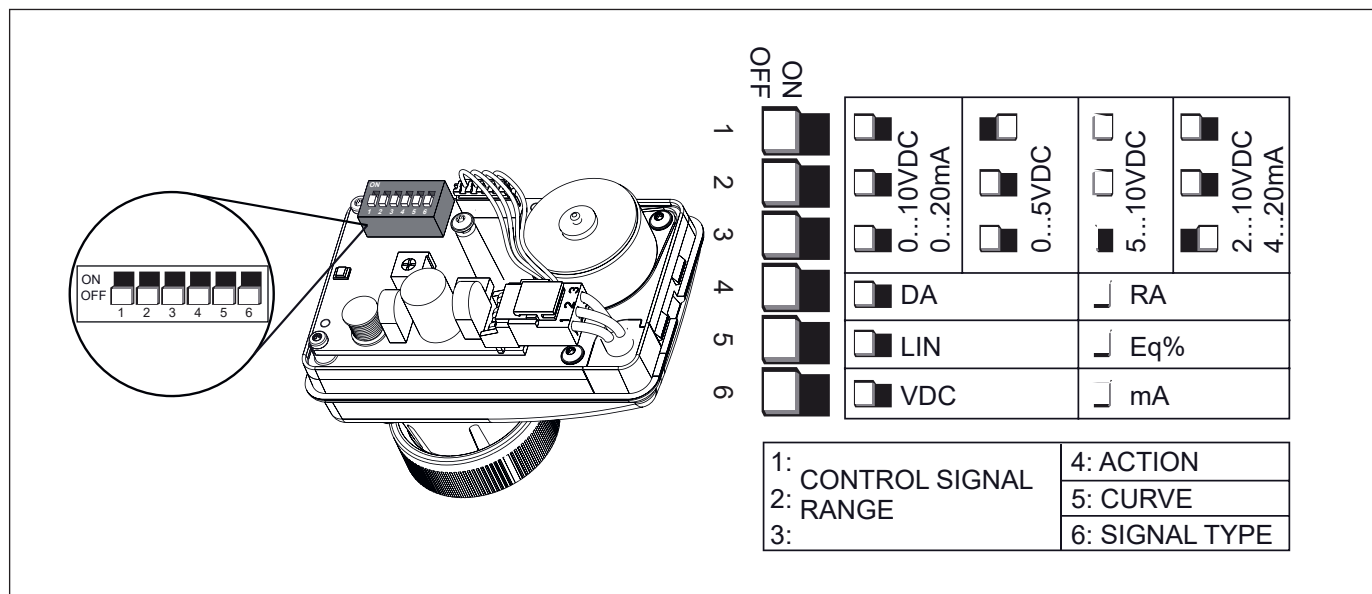


Dipswitch settings voor de proportionele modus (VA7482).
 Al de proportionele modules hebben 6 dipswitches om de actuator te configureren.
 De fabrieksinstelling is met alle dipswitches in OFF positie.

Dipswitch 1 – 2 – 3 – 6
 Met de dipswitch 1-2-3 kunt u de analoge ingangsreeks instellen.
 Om van spanningsingang naar stroomingang om te schakelen moet de dipswitch 6 gebruikt worden.

Dipswitch 4
 De dipswitch 4 maakt het mogelijk om de actie in relatie tot het analoge signaal te beïnvloeden (0V open of 10V is open).

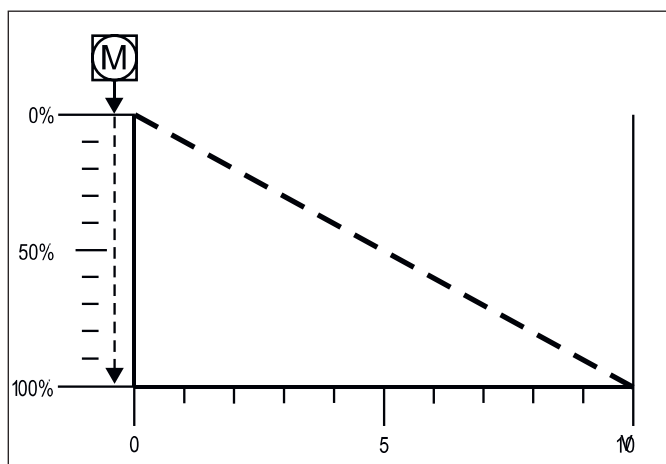

De dipswitch 4 OFF (standaard) Directe Actie – DA
 Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel dicht.

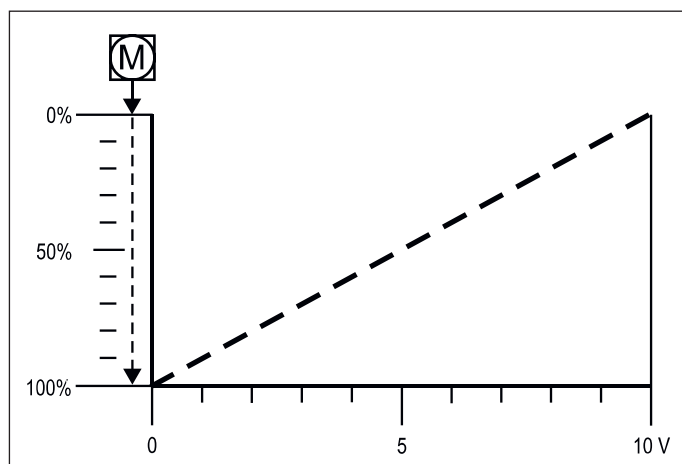

De dipswitch 4 ON Reverse Actie – RA
 Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel open.

Dipswitch 5
 De dipswitch 5 stelt de gebruiker in staat om de regel karakteristiek in combinatie met het ventiel aan te passen en zodoende een lineaire of een zo goed als equiprocentuele regel karakteristiek te krijgen.
 De dipswitch 5 OFF (Lineair)
 De dipswitch 5 ON (zo goed als equiprocentueel)

Type	Omschrijving	Productgr.	Artikelnr.
VA7482-1001	actuator analoog 0-10V/4-20mA, 3,2mm	6200	61003300
VA7482-3001	actuator analoog 0-10V 6mm	6200	61003310
0A7010	adapterring 3,2 mm tbv EVOPICV 91	6200	61001099
0A748X	adapterring 6,3 mm tbv EVOPICV 93	6200	61003340