

INDUSTRIERELAIS - ELEKTROMECHANISCH

MC274-4W | Relaisvoet



MC274-4W


Het compacte steekbare industrierelais heeft 4 wisselcontacten en is zowel in een DC als een AC uitvoering leverbaar.

- Steekpennen zijn uitgevoerd als soldeervanen
- Mechanische schakelstandaanduiding
- Met manuele testknop
- Cadmiumvrije contacten
- LED indicatie

Technische specificatie

Aansluitspanning U_N 24 VDC; 24VAC; 230VAC
 Stroomopname 24 VAC 65 mA
 Stroomopname 24 VDC 41 mA
 Stroomopname 230 VAC 8 mA
 Continu stroom..... 7 A
 Uitgang / contact 4 x wissel
 Uitgang / materiaal zilverlegering
 Uitgang / schakelvermogen 1500 VA
 Mechanische levensduur 1×10^7 schakelingen
 Bedrijfsmelding LED en mechanisch
 Afmetingen B x H x D 21,5 x 35 x 27,4 mm
 Gewicht 35 g
 Bedrijfstemperatuur -40...55 °C
 Opslagtemperatuur -40...85 °C

Aansluitschema

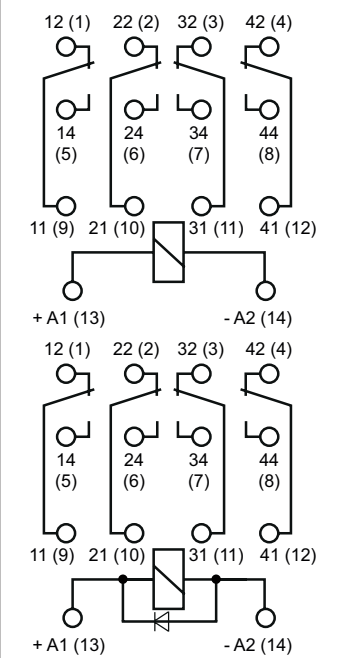

Spanning	Uitgang	Indicatie	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC	4 x wissel	LED + mechanisch	3500	110017101407
24 VDC	4 x wissel	LED + mechanisch	3500	110017251407
230 VAC	4 x wissel	LED + mechanisch	3500	110017051407

METZ Connect
Industrirelais



Relaisvoet 14-polig voor MC274


Relaisvoet voor industrierelais, 14-polig, met schroefaansluiting. Alle metalen delen zijn tegen aanraking door grote voorwerpen beschermd. De relaisvoet is geschikt voor de MC274.

- Bevestigingsbeugel optioneel
- Geïntegreerde snelbevestiging voor DIN-rail
- Klemaanduiding volgens EN 50022
- Gescheiden in- en uitgang

Technische specificatie

Aansluitstroom 10 A
 Aansluitspanning 300VAC
 Spanningsweerstand
 spoel/contact 2500 V / 50 Hz / 1 min
 Isolatie volgens VDE 0110b C250
 Omgevingstemperatuur +70° C
 Aanrakingsgevoelig volgens VBG 4
 Aansluitdoorsnede massief 2 x 2,5 mm²
 met adereindhulzen 2 x 1,5 mm²
 Max. draaimoment 0,8 Nm
 Afmetingen B x H x D 27,2 x 75 x 61,2mm
 Gewicht 63 g
 Bedrijfstemperatuur 0...55 °C
 Opslagtemperatuur -20...70 °C
 Beschermingsklasse IP20

Aansluitschema 14 polig



Geschikt voor	Functie	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
MC274 relais	14-polige voet	zwart	3500	110175

Relaisvoet 14-polig

Relaisvoet voor industrierelais, 14-polig, met schroefaansluiting. Alle metalen delen zijn tegen aanraking door grote voorwerpen beschermd. De relaisvoet is geschikt voor de MC274. Electronische onderdelen, zoals LED of RC-moduul kunnen optioneel bij het relais gestoken worden.

- Bevestigingsbeugel optioneel
- Geïntegreerde snelbevestiging voor DIN-rail
- Klemaanduiding volgens EN 50022
- Gescheiden in- en uitgang

Technische specificatie

Aansluitstroom	10 A
Aansluitspanning	300 VAC
Spanningsweerstand	
spoel/contact	2500 V / 50 Hz / 1 min
Isolatie volgens	VDE 0110b C250
Omgevingstemperatuur	+70° C
Aanrakingsgevoelig	volgens VBG 4
Aansluitdoorsnede massief	2 x 2,5 mm ²
met adereindhulzen	2 x 1,5 mm ²
Max. draaimoment	0,8 Nm
Afmetingen B x H x D	27,2 x 75 x 42,6 mm
Gewicht	56 g
Bedrijfstemperatuur	0...55 °C
Opslagtemperatuur	-20...70 °C
Beschermingsklasse	IP20

Geschikt voor	Functie	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
MC274 relais	14-polige voet	zwart	3500	110178



Aansluitschema



Relaisvoet 14-polig met veerklemaansluiting

Relaisvoet voor industrierelais, 14-polig, met veerklemaansluiting. Alle metalen delen zijn tegen aanraking door grote voorwerpen beschermd. De relaisvoet is geschikt voor de MC274.

Electronische onderdelen, zoals LED of RC-moduul kunnen optioneel bij het relais gestoken worden.

- Bevestigingsbeugel optioneel
- Geïntegreerde snelbevestiging voor DIN-rail
- Klemaanduiding volgens EN 50022
- Gescheiden in- en uitgang

Technische specificatie

Aansluitstroom	10 A
Aansluitspanning	300 VAC
Spanningsweerstand	
spoel/contact	2500 V
Isolatie volgens	VDE 0110b C250
Omgevingstemperatuur	+70° C
Aanrakingsgevoelig	volgens VBG 4
Aansluitdoorsnede massief	2 x 0,2 - 1,5 mm ²
met adereindhulzen	2 x 0,2 - 1,5 mm ²
Lengte blanke draadeinde	7 mm
Uittrekkkracht	min. 35 Nm
Afmetingen B x H x D	31 x 96,35 x 42,65 mm
Gewicht	88 g
Bedrijfstemperatuur	0...55 °C
Opslagtemperatuur	-20...70 °C
Beschermingsklasse	IP20

Geschikt voor	Functie	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
MC274 relais	14-polige voet	zwart	3500	110185



Aansluitschema

