


MEET- EN BEWAKINGSRELAIS - SPANNING-, EN STROOMBEWAKING
EUW-C18 | EIW-C18

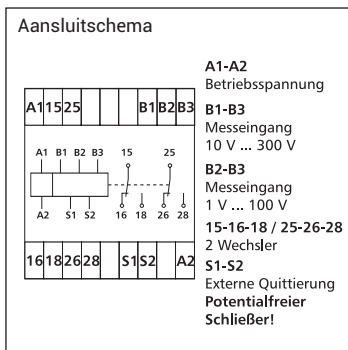

EUW-C18

Bewaking van gelijk- of wisselspanningen in spanningvoerende installaties. Het wordt bij over- of onderschreiding van de ingestelde waarde aangetrokken en de schakelvoortgang wordt vergrendeld. Het geïntegreerde 7-segments display informeert over de oorzaak van de fout. Op het apparaat kan men met de drukknoppen


het gemeten spanningstype (AC of DC), twee meetbereiken, het laagste en het hoogste punt van de hysteresis, de opkomvertraging en het foutgeheugen (aan of uit) instellen. De reset kan direct op het apparaat of via een extern contact plaatsvinden.

Technische specificatie

- Aansluitspanning 230 VAC, 50 Hz
- Opgenomen stroom max. 15mA
- Meetingang spanning B1 - B3 10 V...300V
B2 - B3 1 V...100 V
- Opkomvertraging instelbaar 0,1 ... 9,9 s
- Uitgang / contact 2 x wissel
- Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
- Uitgang / duurstroom max. 8 A
- Mechanische levensduur 30 x 10⁷ schakelingen
- Elektrische levensduur 1 x 10⁵ schakelingen
- Foutmelding 2 x 7-segments display
- Uitlezing / fout..... 7-segments display
- LED groen, rood
- Afmetingen B x H x D 50 x 69,3 x 60 mm
- Gewicht 200 g
- Bedrijfstemperatuur -5...55 °C
- Opslagtemperatuur -20...75 °C
- Beschermingsgraad..... behuizing IP40 / klemmen IP20

Spanning	Functie	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC	boven / onder-spanningsbewaking	2 x wissel	grijs	3502	11027405

METZ Connect
Meet- en bewakingsrelais

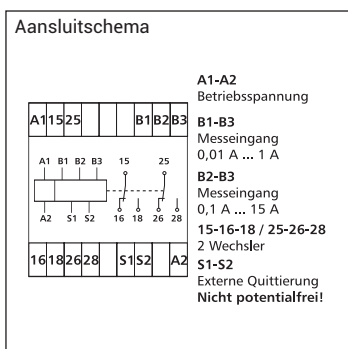

EIW-C18

Bewaking van gelijk- of wisselstromen in spanningvoerende installaties. Het wordt bij over- of onderschreiding van de ingestelde waarde aangetrokken en de schakelvoortgang wordt vergrendeld. Het geïntegreerde 7-segments display informeert over de oorzaak van de fout. Op het apparaat kan men met de drukknoppen

het gemeten spanningstype (AC of DC), twee meetbereiken, het laagste en het hoogste punt van de hysteresis, de opkomvertraging en het foutgeheugen (aan of uit) instellen. De reset kan direct op het apparaat of via een extern contact plaatsvinden.

Technische specificatie

- Aansluitspanning 230 VAC, 50 Hz
- Opgenomen stroom max. 15mA
- Meetingang stroom..... B1 - B3 0,01 A...1 A
B2 - B3 0,1 A...15 A
- Opkomvertraging instelbaar 0,1 ... 9,9 s
- Uitgang / contact 2 x wissel
- Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
- Uitgang / duurstroom max. 8 A
- Mechanische levensduur 30 x 10⁷ schakelingen
- Elektrische levensduur 1 x 10⁵ schakelingen
- Foutmelding 2 x 7-segments display
- Uitlezing / fout..... 7-segments display
- LED groen, rood
- Afmetingen B x H x D 50 x 69,3 x 60 mm
- Gewicht 200 g
- Bedrijfstemperatuur -5...55 °C
- Opslagtemperatuur -20...75 °C
- Beschermingsgraad..... behuizing IP40 / klemmen IP20

Spanning	Functie	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC	boven / onder-stroombewaking	2 x wissel	grijs	3502	11027205