

RM21-21 (2 etage voet)

Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Steekbaar relais
- Met markeringsplaatje

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VDC, 24 VAC of 230 VAC
 Stroomopname..... ca. 17 mA bij 24 VDC, 32 mA bij 24 VAC en 3,3 mA bij 230 VAC
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2 90/10
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC
 Uitgang / continu stroom 8 A
 Uitgang / schakelfrequentie 360 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 30 x 10⁶ schakelingen bij 24 VDC
 5 x 10⁶ schakelingen bij 24 VAC en 230 VAC
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁶ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2 x 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 15,5 x 75 x 65 mm
 Gewicht..... 95 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... IP20

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VDC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11050725
24 VAC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11050710
230 VAC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11050705

RM3-2W (3 etage voet)



Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Steekbaar relais
- Met markeringsplaatje
- Alle relaiscontacten aan één zijde

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VDC of 24 VAC of 230 VAC
 Stroomopname..... ca. 17 mA bij 24 VDC, 32 mA bij 2 VAC en 3,3 mA bij 230 VAC
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2 90/10
 Uitgang / schakelspanning max. 250VAC
 Uitgang / continu stroom 12 A
 Uitgang / schakelfrequentie 360 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 30 x 10⁶ schakelingen bij 24 VDC
 5 x 10⁶ schakelingen bij 24 VAC en 230 VAC
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁶ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2 x 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 15,5 x 75 x 65 mm
 Gewicht..... 95 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... IP20

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VDC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11051025
24 VAC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11051010
230 VAC	2 x wissel	zwart / oranje	3504	11051005

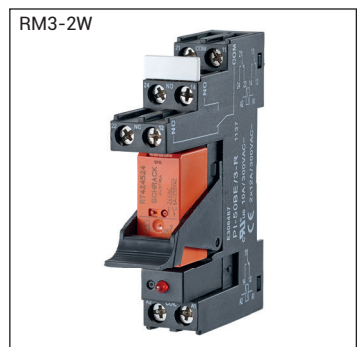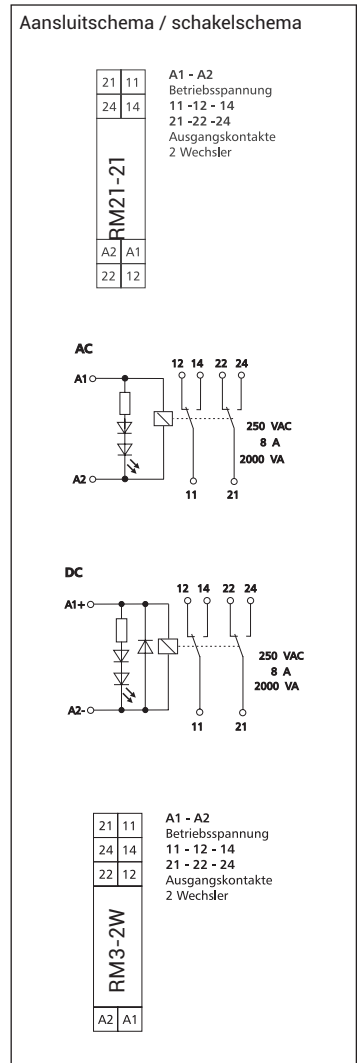

METZ Connect
Interventiemodulen