


INTERVENTIEMODULES ELEKTROMECHANISCH - KOPPELRELAIS

KRA-M4/1 | KRA-M6/21



KRA-M4/1


Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding


Technische specificatie

Aansluitspanning ..... 230 VAC  
 Stroomopname..... ca. 5 mA  
 Uitgang / contact ..... 1 x maak  
 Uitgang / materiaal ..... AgSnO2  
 Uitgang / schakelspanning ..... max. 250 VAC/DC  
 Uitgang / continu stroom ..... 6 A  
 Uitgang / inschakelstroom ..... 8 A  
 Uitgang / schakelfrequentie ..... 600 schakelingen / uur  
 Aansprektijd..... ca. 10 ms  
 Afvaltijd ..... ca. 5 ms  
 Mechanische levensduur ..... 1 x 10<sup>7</sup> schakelingen  
 Elektrische levensduur..... 1 x 10<sup>5</sup> schakelingen  
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Bedrijfsmelding ..... LED rood  
 Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 61,3 x 43 mm  
 Gewicht ..... 45 g  
 Bedrijfstemperatuur ..... -20...55 °C  
 Opslagtemperatuur ..... -25...70 °C  
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema

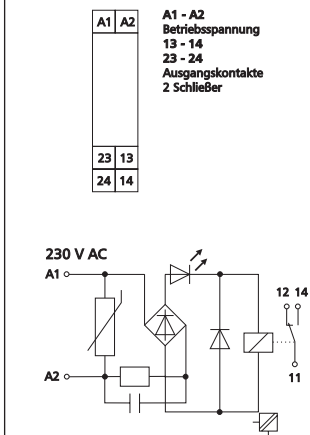

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC	1 x maak	grijs	3504	111061305

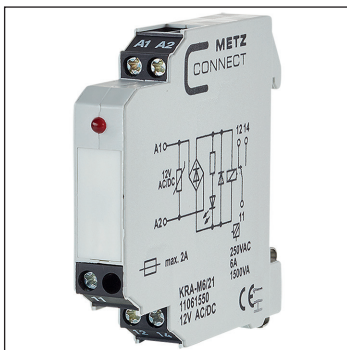

KRA-M6/21


Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding

Technische specificatie

Aansluitspanning ..... 12 of 24 VAC/DC  
 Stroomopname..... ca. 20mA bij 12 VAC/DC  
 ca. 13 mA bij 24 VAC/DC  
 Uitgang / contact ..... 1 x wissel  
 Uitgang / materiaal ..... AgSnO2  
 Uitgang / schakelspanning ..... max. 250 VAC/DC  
 Uitgang / continu stroom ..... 6 A  
 Uitgang / inschakelstroom ..... 8 A  
 Uitgang / schakelfrequentie ..... 600 schakelingen / uur  
 Aansprektijd..... ca. 10 ms  
 Afvaltijd ..... ca. 5 ms  
 Mechanische levensduur ..... 1 x 10<sup>7</sup> schakelingen  
 Elektrische levensduur..... 1 x 10<sup>5</sup> schakelingen  
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Bedrijfsmelding ..... LED rood  
 Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 61,3 x 60 mm  
 Gewicht ..... 45 g  
 Bedrijfstemperatuur ..... -20...55 °C  
 Opslagtemperatuur ..... -25...70 °C  
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema

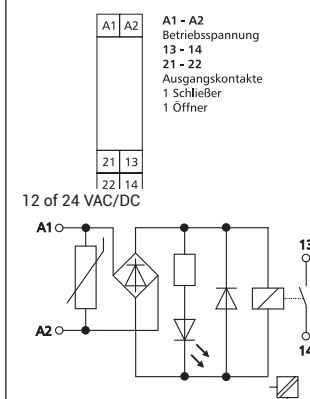

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
12 VAC/DC	1 x wissel	grijs	3504	11061550
24 VAC/DC	1 x wissel	grijs	3504	11061513

METZ Connect  
 Interventiemodulen