

KRA-M6/21

Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VDC
 Stroomopname..... 13 mA
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Uitgang / inschakelstroom..... 8 A
 Uitgang / schakelfrequentie 600 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd..... ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 1 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht..... 45 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VDC	1 x wissel	grijs	3504	11061525

KRA-M6/21


Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding


Technische specificatie

Aansluitspanning 230 VAC
 Stroomopname..... 5 mA
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Uitgang / inschakelstroom..... 8 A
 Uitgang / schakelfrequentie 600 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd..... ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 1 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht..... 45 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20


Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC	1 x wissel	grijs	3504	11061505

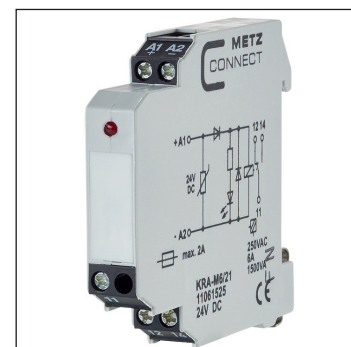

Aansluitschema / schakelschema

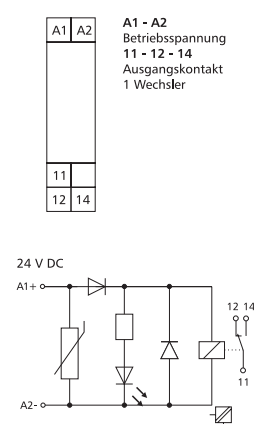

Aansluitschema / schakelschema

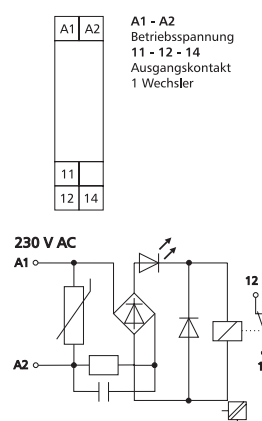

METZ Connect
Interventiemodulen