

ELEKTRONISCHE TIJDRELAIS - MULTITIJD - MULTIFUNCTIONEEL
MFRk-E08 | MFRk-E08 F

MFRk-E08 / MFRK-E08 F

Multifunctioneel tijdrelais aan de frontzijde middels ingebouwde codeerschakelaars te programmeren.
De tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met een relatieve schaal.

- Tien instelbare tijdbereiken van 0,15 s tot 10 h
- Zes instelbare functies
- Opkomvertraagd
- Inschakelwissend
- Afvalvertraagd
- Uitschakelwissend
- Knipperend pauze beginnend
- Knipperend impuls beginnend
- Technische specificatie

Technische specificatie

Aansluitspanning 230 VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Hersteltijd MFRk-E08 / MFRK-E08F
 bij 24VAC 60 ms / 10 tot 30 ms
 bij 24 VDC 50 ms / 10 tot 30 ms
 bij 230VAC 100 ms / 10 tot 30 ms
 Mechanische levensduur 1x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen, rood
 Afmetingen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Spanning	hersteltijd	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	50-100 ms	grijs	3504	110658
230 VAC / 24 VAC/DC	10-30 ms	grijs	3504	110658412014

MFRk-E12


Multifunctioneel tijdrelais aan de frontzijde middels ingebouwde codeerschakelaars te programmeren.
De tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met een relatieve schaal.

- Vier instelbare tijdbereiken van 0,15 s tot 800 s of 0,1 min tot 10 h
- Zes instelbare functies
- Opkomvertraagd
- Inschakelwissend
- Afvalvertraagd
- Uitschakelwissend
- Knipperend pauze beginnend
- Knipperend impuls beginnend



Technische specificatie

Aansluitspanning 230VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgNi
 Uitgang / schakelspanning 250 V
 Uitgang / continu stroom 4 A
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 1x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Hersteltijd > 250 ms
 Aansluitdoorsnede massief 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen, rood
 Afmetingen B x H x D 22,5 x 75 x 95 mm
 Gewicht 150 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Spanning	Uitgang	Tijdbereik	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x wissel	4 x 0,15 - 800 s	3504	110310412230
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x wissel	4 x 0,1 - 10 h	3504	110310412231

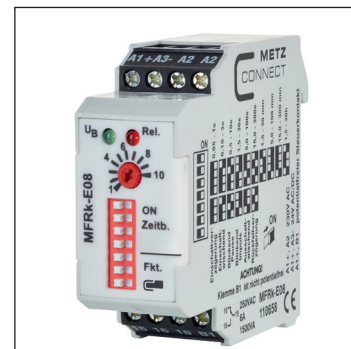

Aansluitschema / schakelschema



Aansluitschema / schakelschema

