


INTERVENTIEMODULES ELEKTROMECHANISCH - KOPPELRELAIS

KRA-F10/21-21 | KRA-S-F10/21-21



KRA-F10/21-21


Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met veerklemtechniek uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken. Voor het aansluiten van massieve draden en flexibele aders met adereindhulzen is geen gereedschap nodig.

- Aansluiting met veerklemmen (push-in)
- Extra klemmen voor doorverbindingkam
- Testcontact voor elke klem
- Zekere scheiding


Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VAC/DC
 Stroomopname..... ca. 13 mA
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 2 A
 Uitgang / schakelfrequentie 300 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 2 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Flexibel zonder adereindhuls 2,5 mm²
 Flexibel met adereindhuls 0,08 - 1,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 87,5 x 60 mm
 Gewicht 43 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... IP20

Aansluitschema / schakelschema

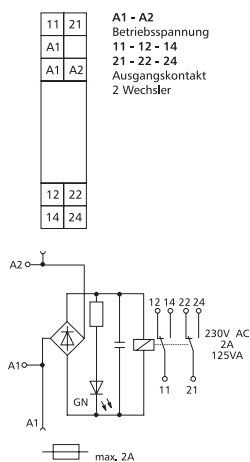

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC/DC	1 x wissel	grijs	3504	11070213

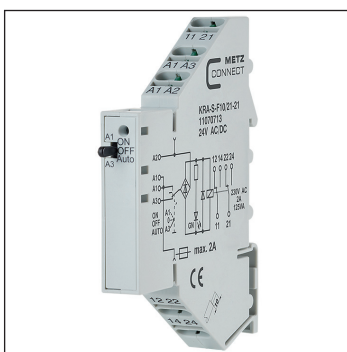

KRA-S-F10/21-21


Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met veerklemtechniek uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken. Voor het aansluiten van massieve draden en flexibele aders met adereindhulzen is geen gereedschap nodig.

- Aansluiting met veerklemmen (push-in)
- Extra klemmen voor doorverbindingkam
- Testcontact voor elke klem
- Handbediening ON / OFF / AUTO

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VAC/DC
 Stroomopname..... ca. 13 mA
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 2 A
 Uitgang / schakelfrequentie 300 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 2 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief 2,5 mm²
 Flexibel zonder adereindhuls 2,5 mm²
 Flexibel met adereindhuls 0,08 - 1,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 87,5 x 60 mm
 Gewicht 43 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... IP20

Aansluitschema / schakelschema

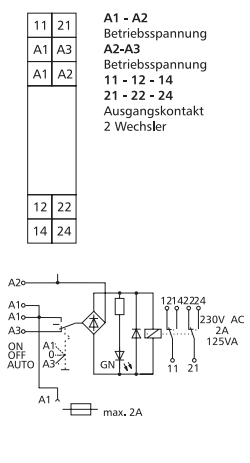

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC/DC	1 x wissel	grijs	3504	11070713

METZ Connect
Interventiemodulen