KMA-F8

De analoge waardeomzetter dient als doorgever van handmatig vastgestelde waarden van bijv. mengkleppen, klepstanden, temperatuurwaarden enz. De module kan op drie manieren aangestuurd worden, door een geïntegreerde drietraps schakelaar (ON, OFF, AUTO) is de modus te kiezen. Over de externe contactklemmen B1 en B2 wordt de schakelstand teruggemeld. De instelling kan door middel van de potentiometers aan de voorkant ingesteld worden.

In de stand ON, wordt het potmetersignaal 0...10V op klem Y aangeboden. In schakelstand "AUTO" wordt de ingangswaarde over klem YR aan uitgang Y doorgegeven.

- Aansluiting met veerklemmen (push-in)
- Geeft ingestelde waarde uit
- Handbediening met terugmelding
- LED-indicatie, proportioneel met signaal



Technische specificatie

Nominale spanning ..... 24 VAC/DC
Stroomopname AC..... 30 mA
Stroomopname DC..... 19 mA
Ingangsspanning ..... 0...10 VDC
Uitgangsspaning ..... 0...10 VDC
Bedrijfsmelding ..... LED rood
Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 87,5 x 60 mm
Gewicht..... 43 g
Bedrijfstemperatuur ..... -5...50 °C
Opslagtemperatuur ..... -20...70 °C
Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema

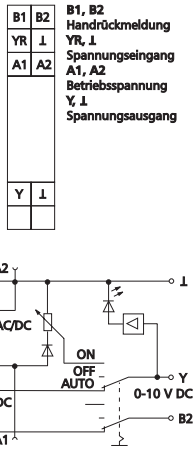

Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC/DC	0-10 V	grijs	3504	110730
24 VAC/DC	0-10 V beschermd tegen externe spanning	grijs	3504	11073001

KMAi-F8

De analoge waardeomzetter dient als doorgever van handmatig vastgestelde waarden, van bijv. mengkleppen, klepstanden, temperatuurwaarden enz. De module kan op drie manieren aangestuurd worden, door een geïntegreerde drietraps schakelaar (ON, OFF, AUTO) is de modus te kiezen. Over de externe contactklemmen B1 en B2 wordt de schakelstand teruggemeld. De instelling kan door middel van de potentiometers aan de voorkant ingesteld worden.

Het uitgangssignaal 0...20 mA wordt op klem Y aangeboden. In schakelstand "AUTO" wordt de ingangswaarde over klem YR aan uitgang Y doorgegeven.

- Aansluiting met veerklemmen (push-in)
- Geeft ingestelde waarde uit
- Handbediening met terugmelding
- LED-indicatie, proportioneel met signaal



Technische specificatie

Nominale spanning ..... 24 VAC/DC
Stroomopname AC..... 30 mA
Stroomopname DC..... 19 mA
Ingangsstroom ..... 0...20 mA
Uitgangsstroom ..... 0...20 mA
Bedrijfsmelding ..... LED rood
Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 87,5 x 60 mm
Gewicht..... 43 g
Bedrijfstemperatuur ..... -5...50 °C
Opslagtemperatuur ..... -20...70 °C
Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema

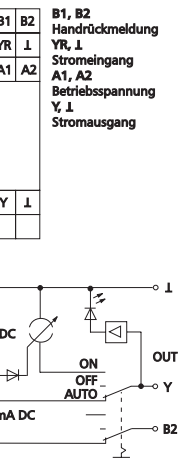

Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC/DC	0-20 mA	grijs	3504	110731