

I/O-COMPONENTEN LON INGANG DIGITAAL
LF-DI4 | LF-DI4-230



LF-DI4


LON-moduul met 4 digitale ingangen. Geschikt voor het inlezen van schakeltoestanden, bijvoorbeeld van elektrische eindschakelaars aan luchtkleppen of hulpcontacten van magneet-schakelaars. De ingangsklemmen 1+ tot 4+

worden met de klemmen C2 met potentiaalvrije schakelaars of contacten verbonden. De ingangen kunnen door netwerkvariabelen SNVT apart of gezamenlijk worden ingelezen. Montage op DIN-rail.

Technische specificatie

Ingangen 4 x potentiaalvrije contactingang
 Ingang / gevoeligheid 4,5 VDC
 Protocol TP/FT-10 vrije topologie
 Neuron FT5000
 Overdrachtssnelheid 78 kBit/s
 Aansluitspanning 24 V AC/DC ± 10 % (SELV)
 Stroomopname 63 mA (AC) / 24 mA (DC)
 Inschakelduur relatief 100 %
 Hersteltijd 550 ms
 LEDs groen bedrijf, geel status ingang
 Afmetingen B x H x D 35 x 69,3 x 60 mm
 Gewicht 72 g
 Aansluiting voeding en bus ≤ 1,5 mm² (aansluitklemmen en doorverbindingsstekker als accessoires in de verpakking)
 Aansluiting module ≤ 2,5 mm² schroefklemmen of klemveer
 Bedrijfstemperatuur -5...55 °C
 Opslagtemperatuur -20...70 °C
 Beschermingsgraad behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / principeschets

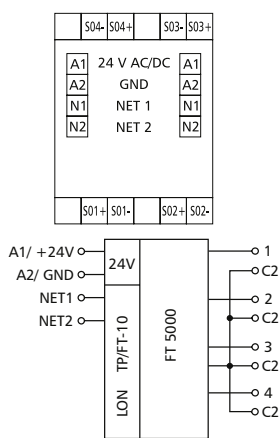

Ingangen	Uitgangen	Aansluiting	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
4 x digitaal	-	schroef	grijs	3503	1108501319
4 x digitaal	-	klemveer	grijs	3503	10850131970



LF-DI-230


LON-moduul met 4 digitale ingangen. Geschikt voor het inlezen van 230VAC schakeltoestanden, bijvoorbeeld van elektrische eindschakelaars aan luchtkleppen of hulpcontacten van magneet-schakelaars. De ingangsklemmen 1+ tot 4+

worden met de klemmen C2 met potentiaalvrije schakelaars of contacten met 230VAC verbonden. De ingangen kunnen door netwerkvariabelen SNVT apart of gezamenlijk worden ingelezen. Montage op DIN-rail.

Technische specificatie

Ingangen 4 x digitaal
 Ingang / ingangsspanning 230 VAC
 Protocol TP/FT-10 vrije topologie
 Neuron FT5000
 Overdrachtssnelheid 78 kBit/s
 Aansluitspanning 24 V AC/DC ± 10 % (SELV)
 Stroomopname 63 mA (AC) / 24 mA (DC)
 Inschakelduur relatief 100 %
 Hersteltijd 550 ms
 LEDs groen bedrijf, geel status ingang
 Afmetingen B x H x D 35 x 69,3 x 60 mm
 Gewicht 72 g
 Aansluiting voeding en bus ≤ 1,5 mm² (aansluitklemmen en doorverbindingsstekker als accessoires in de verpakking)
 Aansluiting module ≤ 2,5 mm² schroefklemmen of klemveer
 Bedrijfstemperatuur -5...55 °C
 Opslagtemperatuur -20...70 °C
 Beschermingsgraad behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / principeschets

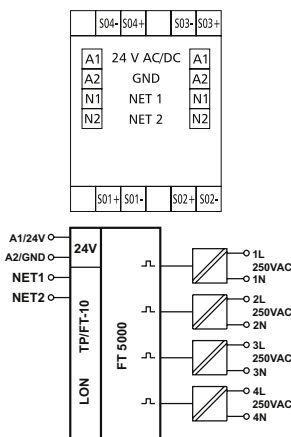

Ingangen	Uitgangen	Aansluiting	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
4 x digitaal	-	schroef	grijs	3503	11086313
4 x digitaal	-	klemveer	grijs	3503	1108631370

