

SE staafelektroden met inschroefnippel G 1/2

Technische data

Uitvoering: 1 stuur of massa-elektrode
 Elektrodenstaaf: RVS 1.4571, 4mm Ø
 met polyofelin-krimpkous
 Lengte: volgens opgegeven lengte (gemeten vanaf de schroefnippel)
 Max. lengte: 2500mm
 Isolatoren: giethars of aluminiumoxide (afhankelijk van type)
 en polyolefin-krimpkous
 Inschroefnippel: G 1/2, RVS 1.4571 of staal verzinkt
 Elektrische aansluiting: haakse stekker voor H07RN-F1, 1 x 1 mm²
 Beschermingsgraad: IP34
 Inbouw: verticaal
 Temperatuurbereik: max. +80°C
 Drukbestendigheid: SE1A max. 10, 1/2"-15-30 max. 15 bar bij +20°C

Type	Elektroden	Isolator	Inschroefnippel	Lengte	Artikelnr.	Productgr.
SE 1A	1	giethars	RVS 1.4571 G 1/2	100mm	33682200	3301
1/2 -15-30	1	aluminium-oxide	Staal verzinkt G 1/2	30mm		3301



SE 1A




1/2 -15-30


SE staafelektroden met inschroefnippel PP

Technische data

Uitvoering: stuur- of massa-elektrode, zie onder
 Elektrodestaaf: RVS 1.4571
 bij SE 1/M 83mm Ø, andere uitvoeringen
 4mm Ø met Polyolefin-krimpkous overtrokken.
 Lengte volgens opgegeven lengte (gemeten vanaf de schroefnippel)
 Max. lengte zie onder
 Inschroefnippel PP, maat zie onder
 Elektrische aansluiting: SE 1/M 8 en SE 1 1/4", moer en tegenmoer, IP00
 SE 1 1/2", haakse stekker voor H07RN-F1, 1 x 1 mm², IP34
 SE 2 3/4" en A SE 2 3/4" M, PP aansluitkop met kabelinvoer M16 x
 1,5, IP55
 Inbouw: verticaal
 Temperatuurbereik max. +60°C
 Drukbestendigheid max. 2 bar bij +20°C

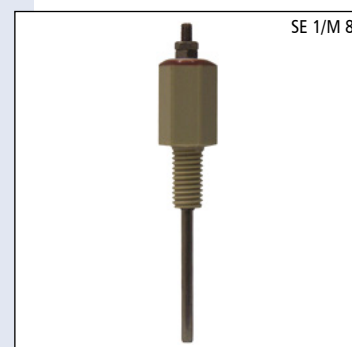

SE 1/M 8

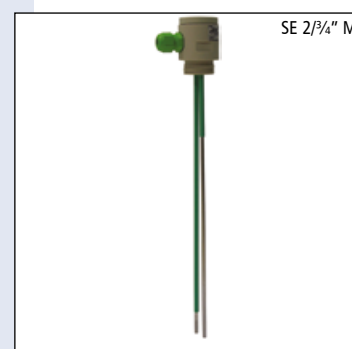

SE 2 3/4" M

Type	Elektroden	Max. lengte	Inschroefnippel	Lengte	Artikelnr.	Productgr.
SE 1/M 8	stuur en massa	500mm	M8	50mm	aanvraag	3301
SE 1 1/4"	stuur en massa	500mm	G 1/4"	100mm	aanvraag	3301
SE 1 1/2"	stuur en massa	1500mm	G 1 1/2"	300mm	aanvraag	3301
SE 2 3/4"	2 x stuur	1000mm	G 2 3/4"	300mm	aanvraag	3301
SE 2 3/4" M	stuur en massa	1000mm	G 2 3/4"	300mm	aanvraag	3301