



THERMASGARD® RTFxx (DIVERSE UITVOERINGEN)

Ruimtetemperaturopnemer en -meetomvormer met bedieningselementen, opbouw, serie Frija I en Frija II

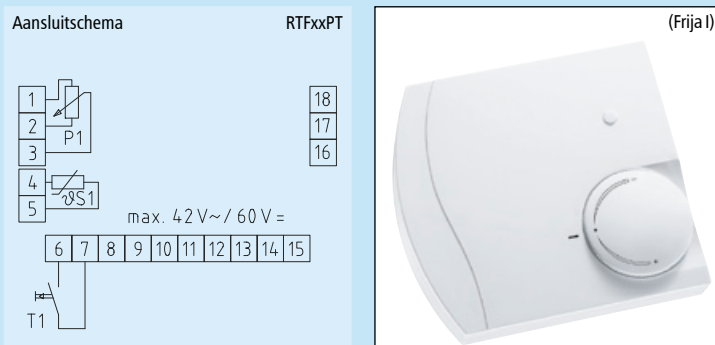

THERMASGARD® RTFxxP, uitvoering met sensor, potentiometer (1 kOhm max. 0,1W) en drukknop (max. 25V DC, 25mA), productgroep 3700

Omschrijving	Sensor / Uitgang	Artikelnr	Artikelnr
RTF xx PT	passief, IP 30 (-30...+70°C)	Baldur 1	Frija I
RTF PT100 P T	Pt100 (volgens DIN EN 60 751, klasse B)	41040600	41020600
RTF PT1000 P T	Pt1000 (volgens DIN EN 60 751, klasse B)	41040670	41020670
RTF Ni1000 P T	Ni1000 (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K)	41040180	41020180
RTF Ni1000TKP T	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	41040250	41020250
RTF LM235Z P T	LM235Z (TCR = 10mV / K; 2,73V bij 0°C), KP10	41040110	41020110
RTF NTC1,8K P T	NTC 1,8K	41040320	41020320
RTF NTC10K P T	NTC 10K	41040390	41020390
RTF NTC10KPRE P T	NTC 10K Precon	41040460	41020460
RTF NTC20K P T	NTC 20K	41040530	41020530
RTF KTY81-210 P T	KTY 81-210	41040040	41020040
RTF-U xx PT	passief / actief, IP 30 (-30...+70°C)	Baldur 2	
RTF-U PT1000 P T	Pt1000 / 0-10V (potentiometer)	41049506	41009506

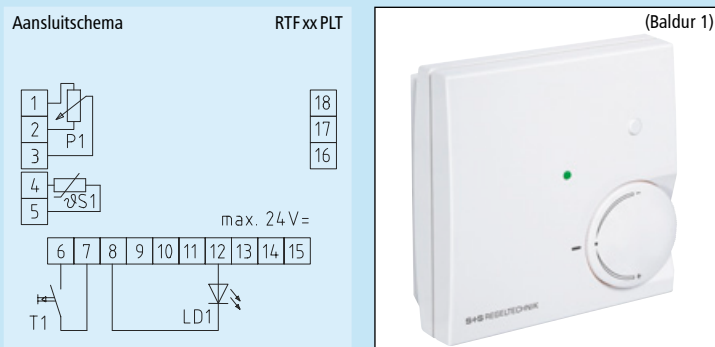

THERMASGARD® RTFxxP, uitvoering met sensor, potentiometer (1 kOhm max. 0,1W), drukknop (max. 25V DC, 10mA) en LED, productgroep 3700

Omschrijving	Sensor / Uitgang	Artikelnr	Artikelnr
RTF xx PLT	passief, IP 30 (-30...+70°C)	Baldur 1	Frija I
RTF PT100 P L T	Pt100 (volgens DIN EN 60 751, klasse B)	41040590	41020590
RTF PT1000 P L T	Pt1000 (volgens DIN EN 60 751, klasse B)	41040660	41020660
RTF Ni1000 P L T	Ni1000 (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K)	41040170	41020170
RTF Ni1000TK P L T	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	41040662	41020662
RTF LM235Z P L T	LM235Z (TCR = 10mV / K; 2,73V bij 0°C), KP10	41040100	41020100
RTF NTC1,8K P L T	NTC 1,8K	41040310	41020310
RTF NTC10K P L T	NTC 10K	41040380	41020380
RTF NTC10KPRE P L T	NTC 10K Precon	41040450	41020450
RTF NTC20K P L T	NTC 20K	41040520	41020520
RTF KTY81-210 P L T	KTY 81-210	41040030	41020030
RTF-U xx PLT	passief / actief, IP30 (-30...+70°C)	Baldur 2	
RTF-U PT1000 P L T	Pt1000 / 0-10V (potentiometer)	41049505	41009505