

WATERMETERS GMDM-I met (W)M-bus en puls

GMDM-I AF





GMDM-I multi-jet super dry voorgeïnstalleerd voor inductieve modules

Multi-jet, dry dial magnetische transmissie met een aansluiting voor 360° rotatie. Een versie voor koud water (50 °C) en één voor heet water (90 °C).


Voorgeïnstalleerde inductieve aansluiting voor het installeren van datacommunicatiemodules M-Bus bedraad en een niet-magnetische pulsuitgang.

Specificaties

Minimale uitlezing: 0,05 l
 Maximale uitlezing: DN 15 t/m DN 32 DIN 99.999 DN 40 t/m DN 50 DIN 999.999
 Maximaal toelaatbare druk: 16 bar
 Temperatuurrange: koud water uitvoering 0...50 °C, blauw
 heet water uitvoering 30...60 °C, rood
 Uitlezing: direct 5 digits, bij DN 40 en 50 6 digits
 Type uitlezing: dry dial
 Montage: 360° draaibaar voor DN15...DN32
 Fraudebescherming: koud water versie R100-H ↑ R50-VH → anti-magnetisch
 Afmetingen: zie onderonderstaande gegevens

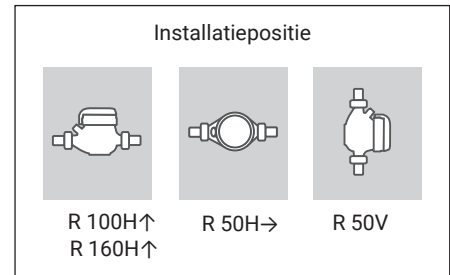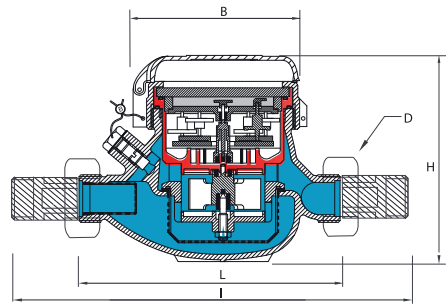

Maat	mm	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
L	mm	145-165-190	190	260	260	300	300
l	mm	225-245-270	290	360	380	440	460
H	mm	109	111	117	117	153	172
B	mm	100	100	104	104	126	160
D	mm	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Gewicht	kg	1,18 1,41	1,40	2,09	2,18	4,38	4,46 9,40

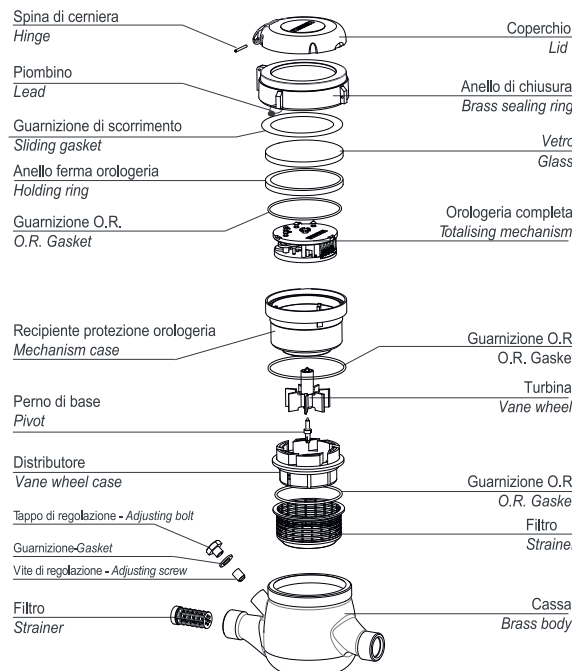

M-Bus IWM-MB3 / Pulsmodule IWM-PL3

zie accessoires



WM-Bus IWM-TX3

zie accessoires



WM-Bus IWM-LR3

zie accessoires



Type	DN	Overload flowrate	Permanente flowrate	Transitional flowrate	Minimale flowrate	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
R100 ↑	mm	m ³ /h	m ³ /h	l/h	l/h			
GMDM 1/2" AF 145 mm	15	3,12	2,5	40	25	blauw	5300	53001280
GMDM 1/2" AF 165 mm	15	3,12	2,5	40	25	blauw	5300	53001290
GMDM 1/2" AF 190 mm	15	3,12	2,5	40	25	blauw	5300	53001300
GMDM 3/4" AF	20	5,0	4,0	64	40	blauw	5300	53001310
GMDM 1" AF	25	7,875	6,3	100,8	63	blauw	5300	53001320
GMDM 1"1/4 AF	32	12,5	10	160	100	blauw	5300	53001330
GMDM 1"1/2 AF	40	20	16	256	160	blauw	5300	53001340
GMDM 2" AF draad	50	31,25	25	400	250	blauw	5300	53001350
GMDM 2" AF flens	50	31,25	25	400	250	blauw	5300	53001360
GMDM 1/2" AC	15	3,12	2,5	40	25	rood	5300	53001370
GMDM 3/4" AC	20	5,0	4,0	64	40	rood	5300	53001380
GMDM 1" AC	25	7,875	6,3	100,8	63	rood	5300	53001390
GMDM 1"1/4 AC	32	12,5	10	160	100	rood	5300	53001400
GMDM 1"1/2 AC	40	20	16	256	160	rood	5300	53001410
GMDM 2" AC draad	50	31,25	25	400	250	rood	5300	53001420
GMDM 2" AC flens	50	31,25	25	400	250	rood	5300	53001430
Accessoires								
M-Bus-, LoRaWAN- en Pulse-unit zie hoofdstuk accessoires								
R160-H ↑ en R50-VH → op aanvraag								