

LIOB 15x I/O zijn LonMark gecertificeerd en communiceren via TP/FT-10 in een LonMarkstelsel. Ze bieden tot 512 adrestabelingen (ECS modus) hierdoor zijn bij de binding de mogelijkheden bijna onbeperkt.


**LIOB-FT-modus**

De LIOB 15x module kunnen via de lokale voorrangsbetiening in de LIOB-FT-modus geschakeld worden. In de LIOB-FT-modus breiden de LIOB

15x module de L-INX-automationsserver en de L-ROC-ruimteregeelaar uit met fysieke in- en uitgangen via een plug-and-play methode.


**Lokale bediening**

Alle L-IOB I/O-module beschikken over een display met backlight en een handbediening door middel van een draai-/drukknop. Apparaat- en data-informaties worden in tekst en met symbolen weergegeven.

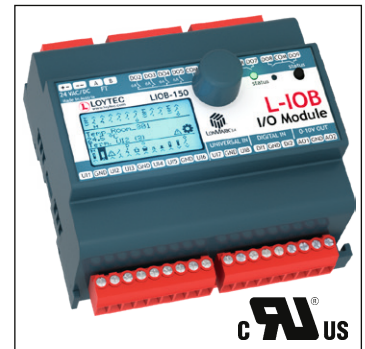

**Technische data**

Afmeting L x B x H.....	107 x 100 x 75 mm
Aansluitspanning .....	24 VDC / 24 VAC ±10 % via schroefklemmen of L-INX, L-ROC, L-POW of LIOB-A2 via LIOB-connect
Bedrijfstemperatuur .....	0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condensierend
Beschermingsgraad.....	IP40 behuizing, IP20 schroefklemmen
Montage.....	DIN-rail
Display.....	grafisch 128 x 64 met backlight
Handbediening .....	draai-/drukknop
Interfaces.....	1 x LIOB-FT of LONMARK TP/FT-10
Adrestabelingen .....	512 („non-ECSmode“: 15)
Netwerkvariabelen (NVs).....	fixed statische NV interface

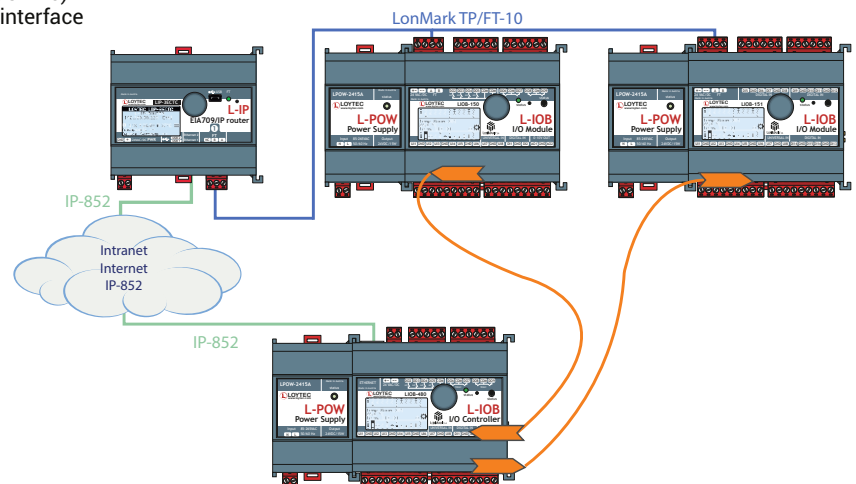

Type	LIOB-150	LIOB-151	LIOB-152	LIOB-153	LIOB-154
Energieverbruik	1,7W 2,6 W (alle relais op)	1,7W	1,7W 2,7 W (alle relais op)	1,7W 2,5 W (alle relais op)	1,7W 2,6 W (alle relais op)
Universele ingang (UI)	8	8	6	6	7
Digitale ingang (DI)	2	12	-	-	-
Analoge uitgang (AO)	2	-	6	6	4
Digitale uitgang (DO)	4 triacs 0,5 A 4 relais 6A	-	8 relais 6A	4 relais 16A 1 relais 6A	2 triacs 0,5 A 5 relais 6A
Drukverschilensor					0-500pa

Type	Beschrijving	Productgr.	Artikelnr.
LIOB-150	LIOB-FT I/O module: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 8 DO (4 x 0,5 A triac, 4 x relais 6 A)	7000	70001120
LIOB-151	LIOB-FT I/O module: 8 UI, 12 DI	7000	70001130
LIOB-152	LIOB-FT I/O module: 6 UI, 6 AO, 8 DO (relais 6 A)	7000	70001140
LIOB-153	LIOB-FT I/O module: 6 UI, 6 AO, 5 DO (4 x relais 16 A, 1 x relais 6 A)	7000	70001150
LIOB-154	LIOB-FT I/O module: 7 UI, 4 AO, 7 DO, 1 druksensor	7000	70001800
LPOW-2415A	LIOB-connectvoeding 24 VDC, 15 W	7000	70001315
LPOW-2415B	voeding met externe spanningsuitgang 24 VDC, 15 W	7000	70001310
LTEMP2	externe temperatuursensor (10kΩ NTC) voor L-IOB universele ingang	7001	70011390