

**INTERFACE**  
LKNX-300 / KNX

INTERFACES




De KNX-interface LKNX-300 maakt het mogelijk voor de LINX-automationsserver, LROC-ruimteregelaar en de LGATE-universele gateway's met KNX-apparatuur via de KNX TP1 bus te communiceren. De LKNX-300 interface wordt aan de EXT-poort van de L-INX/L-ROC/L-GATE aangesloten. De voeding vindt plaats via de KNX TP1 bus.

Voor de KNX-integratie, gebruiken LOYTEC's L-INX/LROC/L-GATE apparatuur een ETS4/ETS5 project. De projectdata wordt uit de ETS4/ETS5 software geëxporteerd en dan geïmporteerd in de L-INX- configurator. Tot 250 of 1.000 datapunten kunnen vanuit het KNX-netwerk worden gebruikt bij de L-INX/L-ROC/L-GATE-apparatuur op elke poort die KNX/IPnet of KNX/TP1 ondersteunt.

**Technische data**

Afmeting L x B x H.....	55 x 100 x 60 mm
Montage.....	DIN-rail
Aansluitspanning.....	via KNX-TP1-bus
Baudrate.....	9600 baud
Bevestiging.....	naast elkaar of met een 3-draadsleiding tot max. 1 meter afstand
Bedrijfstemperatuur.....	0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condensierend
Beschermingsgraad.....	IP40 behuizing, IP20 schroefklemmen
Interfaces.....	1 x EXT 1 x KNX TP1
Toepasbaar met.....	LIOB-connectie is doorverbonden door het apparaat LINX-automationsserver, LROC- ruimteregelaar, LGATE-universal gateway
Programmeertool.....	L-INX-configurator

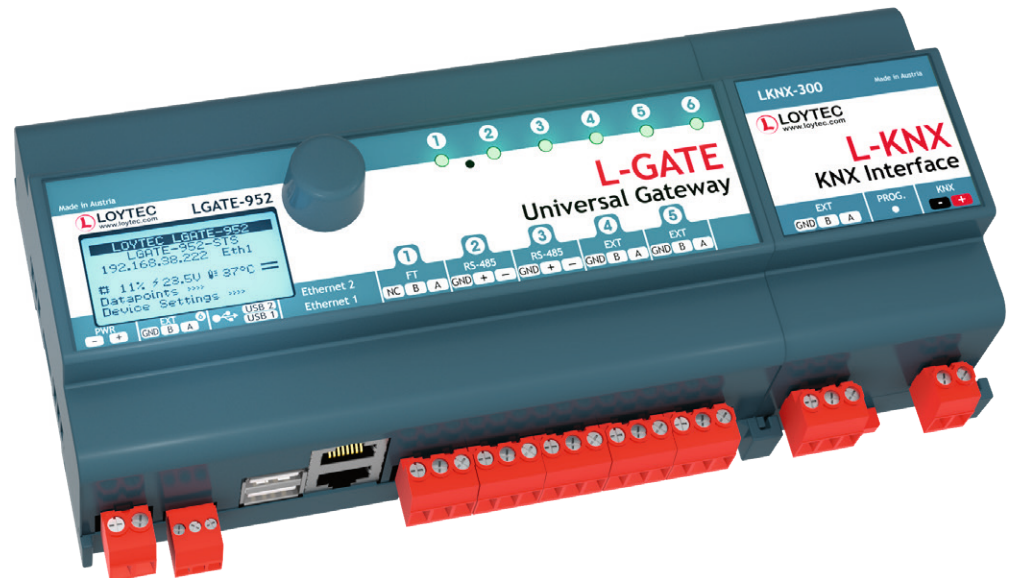

Type	Beschrijving	Productgroep	Artikelnummer
LKNX-300	KNX-interface voor het aansluiten van KNX TP1-apparaten	7000	70001220