

NETWERKINTERFACE

NIC709-IP3E100C / NIC709-IP1E100C / NIC709-USB100 / NIC852-SW / NIC852 / CAE-709

ROUTERS /
NETWERKINTERFACES



LOYTEC NIC's zijn de meest universele netwerkinterfacekaarten voor het aansluiten aan CEA-709 en IP-852 (ethernet/IP) kanalen. Gebaseerd op LOYTEC's core-technology bieden ze een hoge pakketdoorgave en korte responstijden. Alle NIC's zijn compatibel met producten als bijvoorbeeld NL220, ALEX, LONMAKER® voor Windows en vele andere LNS® applicaties. Bovendien worden tools als NodeUtil32, NLUtil, OPC-servers, evenals de sterk presterende ORION-applicaties ondersteund.


De multiplex netwerk interface (MNI) ondersteunt het draaien van multi LNS® of MIP applicaties parallel met een LPA op een single netwerkinterface.

De ingebouwde VPN-functie maakt het simpel opzetten van een VPN-verbinding mogelijk en zorgt voor een veilige verbinding met externe sites. De LTE-800 interface maakt een draadloze toegang mogelijk via mobiel internet.



Technische data NIC709-USB

Afmeting	120 x 70 x 23 mm
Aansluitspanning	via USB
Stroomsterkte	max 130 mA
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condenserend
Beschermingsgraad	behuizing IP40, klemmen IP20
Besturingssysteem	Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows server 2003 (32 bit), 2008, 2012, 2016, 2019
Interfaces	1 x TP/FT-10 1 x TP/XF-1250 1 x RS-485 (ANSI TIA/EIA-485)
Programmeertool	LOYTEC netwerk interface NIC software
MNI apparaten	8 (multiplexed netwerk interface)

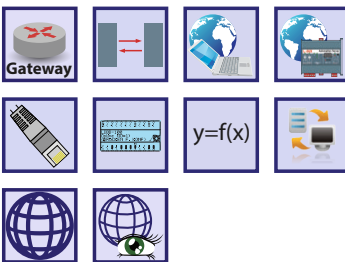


Technische data NIC709-IPxE100C

Afmeting	107 x 100 x 75 mm
Montage	DIN-rail
Aansluitspanning	12...35 VDC / 12...24 VAC ± 10%
Vermogen	2,5 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condenserend
Beschermingsgraad	behuizing IP40, klemmen IP20
Besturingssysteem	Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows server 2003 (32 bit), 2008, 2012, 2016, 2019
Interfaces	1 x TP/FT-10 voor NIC709-IP3E100C 1 x TP/XF-1250 voor NIC709-IP1E100
Programmeertool	LOYTEC netwerk interface NIC software
MNI apparaten	8 (multiplexed netwerk interface)

Technische data NIC852-USB

Aansluitspanning	via USB
Stroomsterkte	max 50 mA
Besturingssysteem	Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows server 2003 (32 bit), 2008, 2012, 2016, 2019
Programmeertool	LOYTEC netwerk interface NIC software
MNI apparaten	8 (multiplexed netwerk interface)

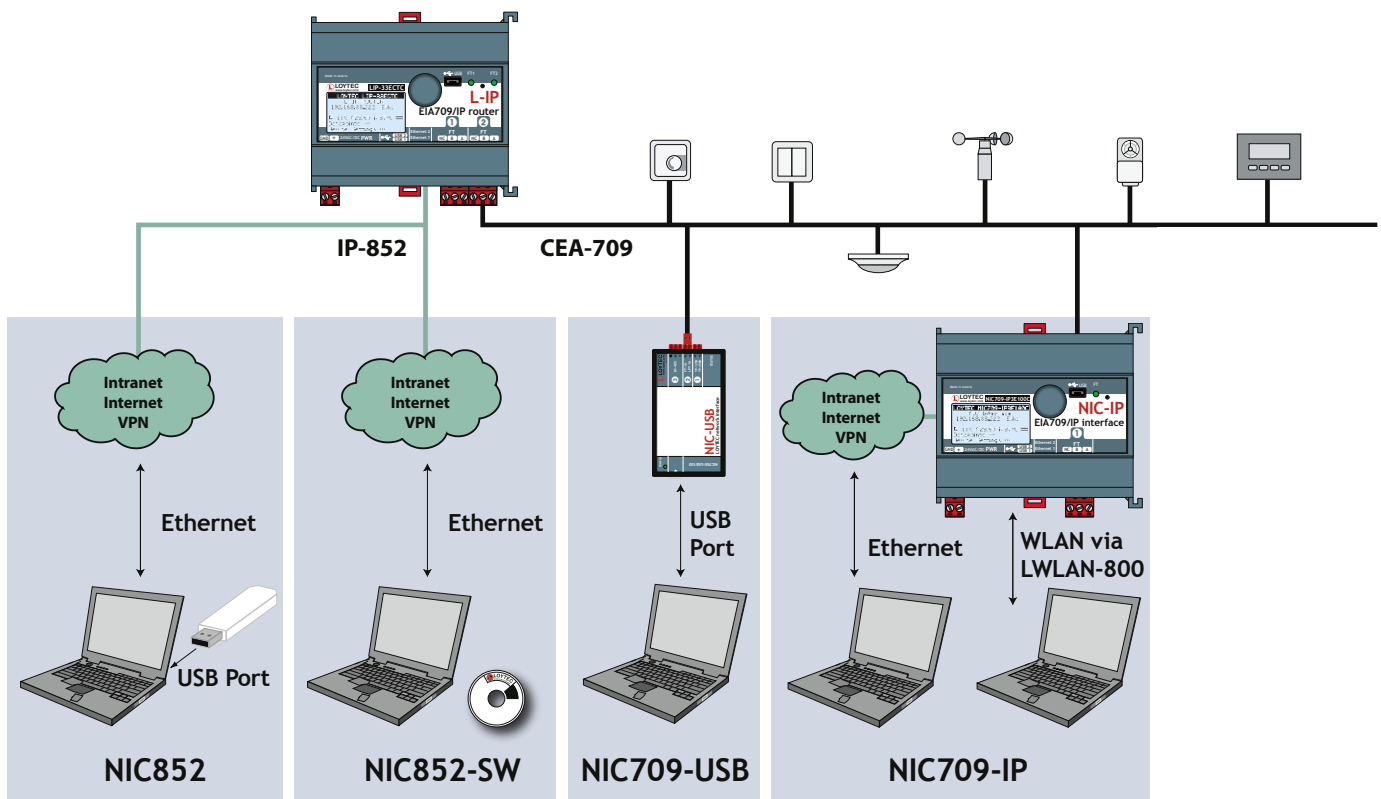

Type	Beschrijving	Productgr.	Artikelnr.
NIC709-USB100	USB-interface PC, ondersteunt LONMARK TP/TF-10, TP/XF-1250, TP/RS-485 kanaal	7000	70001760
NIC709-IP3E100C	remote netwerkinterface RNI, via ethernet of WLAN voor een LONMARK TP/TF-10 kanaal	7000	70002300
NIC709-IP1E100C	remote netwerkinterface RNI, via ethernet of WLAN voor een LONMARK TP/TF-1250 kanaal	7000	70002290
NIC852	floating licentie via USB-hardware sleutel, via ethernet voor een LonMark IP-852 kanaal	7000	70001770
NIC852-SW	Softwarelicentie voor een PC, via ethernet voor een LonMark IP-852 kanaal	7000	70001780
LPOW-2415B	Voeding met externe spanningsuitgang 24VDC, 15W	7000	70001310
LWLAN-800	Draadloze LAN-interface IEEE 802.11bgn	7000	70002110
LT-03	afsluitweerstand, 1 x TP/FT-10 of TP/LPT-10 (bus of vrije topologie), 1 x RJ45	7000	70001400
LT-33	afsluitweerstand, 2 x TP/FT-10 of TP/LPT-10 (bus of vrije topologie)	7000	70001440
LT-13	afsluitweerstand, 1 x TP/FT-10 of TP/LPT-10 (bus of vrije topologie), 1 x TP/FX-1250	7000	70001430
LTE-800	LTE-interface	7000	70002780