


De L-MPBUS-804 verbindt tot vier MP-buskanalen met elk maximaal 64 MP-bus slaves aan een USB-poort van de L-INX-automationsserver, L-ROC regelaar of een L-GATE gateway controller.

MP-bus betekent multi point bus. Het is het master/slave systeem van Belimo. Op de MP-bus kan men tot 8 slaves aansluiten. Indien men de


laatste generatie actuators (bijv. ...MPL) gebruikt kan men tot 16 slaves aansluiten. Het voordeel van dit bussysteem is dat men op de bekabelingskosten kan besparen en extra functionaliteiten ter beschikking heeft. Ook een sensor kan op de MP-bus worden aangesloten. Deze sensoren zijn er passief, actief en schakelend. De sensorwaarde kan met de MP-bus uitgelezen worden.

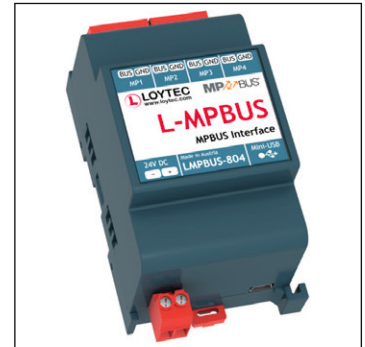

Technische data algemeen

Afmeting L x B x H.....	55 x 100 x 605 mm
Aansluitspanning	24 VDC / 24 VAC ±10 %
Vermogen	2,5 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condenserend
Beschermingsgraad.....	behuizing IP40, klemmen IP20
Montage.....	DIN-rail
Aansluiting.....	verbonden met een standaard USB 2.0-kabel, maximaal 2 m
Interfaces.....	1 x mini-USB 2.0 type B 4 x MP-bus
Configuratietool.....	via webbrowser
Voor gebruik met.....	L-INX-automationservers, L-ROC-ruimteregelaars, L-GATE-gateways en LIOB-586/588/589

Control up to 16 channels

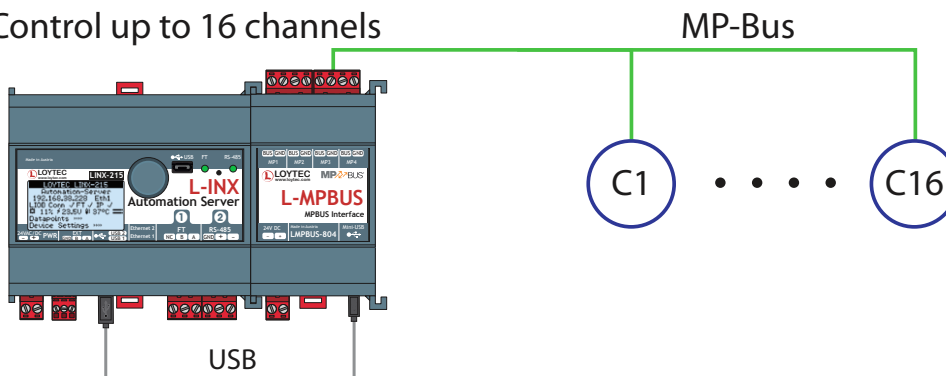

Type	Beschrijving	Productgroep	Artikelnummer
LMPBUS-804	MP-bus interface voor 16 apparaten per kanaal, tot 4 kanalen	7000	70002470