

ZONEVENTIEL MET LANGE SLAG VZ*19

SCHNEIDER

VZ*19

De kleine lineaire ventielen zijn geschikt voor warm en koud water in fan coils en andere aansluitunits. Deze speciale ventielen zijn ontworpen om

gebruikt te worden met de compacte electro-mechanische actuatoren type MZ20.

Technische specificatie


2-weg, 3-weg ventiel, 3-weg met bypass, (zie artikelnummers in onderstaande tabel)

Drukklasse..... PN16
 Slag 5,5 mm
 Max vloeistofsnelh. 3 m/s
 Toegestane vloeistof water, water+glycol
 (30 % max)

Media temp. range..... 2...95 °C
 Max. glycol concentr..... 30 %

Flow karakteristiek

Equaprocentueel bij direct (A-AB)
 Lineair bij by-pass (B-AB)
 Lekkage 0 % compl. gesloten
 Aansluitdraad uitwendig of inwendig
 Regelverhouding 50:1
 Materiaal
 Behuizing brons (CW617N)
 Trim glasversterkt PPE
 Stem RVS (AISI 303)
 Stem pakking EPDM
 Plug pakking EPDM

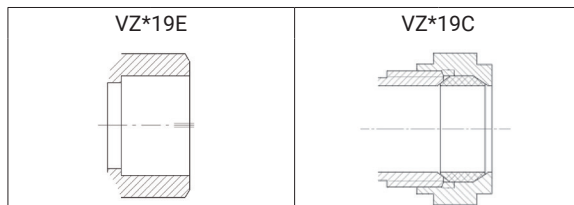

2-weg ventiel		Draadaansluiting		Klemkoppeling**		Kvs		Sluitdruk	Productgr.
Maat	Kv	Artikelnr.	Aansluiting	Artikelnr.	Aansluiting	A-AB	B-AB	MZ20 actuator	
DN 15	0,25	71022180	G1/2A	71022450	15 mm	0,25	--	350	7100
DN 15	0,4	71022190	G1/2A	71022460	15 mm	0,4			
DN 15	0,6	71022200	G1/2A	71022470	15 mm	0,6			
DN 15	1	71022210	G1/2A	71022480	15 mm	1			
DN 15	1,6	71022220	G1/2A	71022490	15 mm	1,6			
DN 15	2	71022230	G1/2A	71022500	15 mm	2			
DN 20	2,5	71022240	G3/4A	71022510	22 mm	2,5		250	7100
DN 20	4	71022250	G3/4A					150	7100
DN 20	6	71022260	G3/4A						
3-weg ventiel									
DN 15	0,25	71022270	G1/2A	71022590	15 mm	0,25	0,25	350	7100
DN 15	0,4	71022280	G1/2A	71022600	15 mm	0,4	0,25		
DN 15	0,6	71022290	G1/2A	71022610	15 mm	0,6	0,4		
DN 15	1	71022300	G1/2A	71022620	15 mm	1	0,6		
DN 15	1,6	71022310	G1/2A	71022630	15 mm	1,6	1		
DN 15	2	71022320	G1/2A	71022640	15 mm	2	1,6	150	7100
DN 20	2,5	71022330	G3/4A	71022650	22 mm	2,5	1,6		
DN 20	4	71022340	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100
DN 20	6	71022350	G3/4A						
3-weg ventiel met geïntegreerde by-pass (4 poorten)									
DN 15	0,25	71022360	G1/2A	71022730	15 mm	0,25	0,25	350	7100
DN 15	0,4	71022370	G1/2A	71022740	15 mm	0,4	0,25		
DN 15	0,6	71022380	G1/2A	71022750	15 mm	0,6	0,4		
DN 15	1	71022390	G1/2A	71022760	15 mm	1	0,6		
DN 15	1,6	71022400	G1/2A	71022770	15 mm	1,6	1		
DN 15	2	71022410	G1/2A	71022780	15 mm	2	1,6	250	7100
DN 20	2,5	71022420	G3/4A	71022790	22 mm	2,5	1,6		
DN 20	4	71022430	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100
DN 20	6	71022440	G3/4A						

** moeren en snijringen worden meegeleverd