

KNX RTR RUIMTETEMPERATUURSENSOR / REGELAAR ALGEMEEN

SK30-TC-CO₂




ETS-applicaties series TC THC en TTHC:

- Luchttemperatuur (sensor in behuizing) ook berekend met een externe mengtemperatuur
- Extra vloer-, plafond-, of bouwdeeltemperatuur (ingang via object)
- CO₂ of VOC-waarde (sensor in behuizing)
- Vastlegging van de minimum en maximum temperatuur
- Vorst- en oververhittingsalarm
- Grenswaarde voor de temperaturen
- Regelfuncties voor verwarmings- en koeltoepassingen (ook gecombineerd)
- Ingestelde temperatuur voor comfort, standby, economy en minimum bedrijf, te kiezen via KNX-HVAC-objects
- Regelwaarde 0...100% of parametreerbare PWM voor thermische aandrijvingen
- Twee binaire ingangen
 - lichtsturing als schakelaar / drukknop ook met korte, lange en dubbele bediening
 - dimmer
 - jaloezie en roldeursturing
 - temperatuurverstelling
- Door LED's kunnen de verschillende bedrijfstoestanden getoond worden
- Vier logische blokken voor de logische verknoping van interne en externe signalen
- 10 toegekende logische in- en uitgangen

Voor applicatiebeschrijvingen zie onze website of vraag onze afdeling verkoop

SK30-XX-inbouw informatie

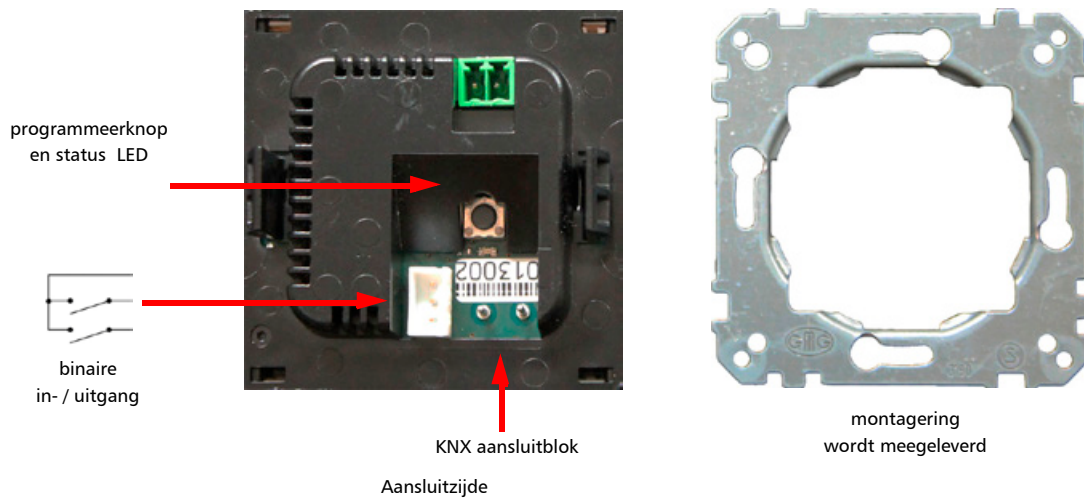

LET OP!! Voor verdere technische details betreffende de sensor zie ook het betreffende hoofdstuk van S+S Regeltechnik voorin de catalogus