




## THERMASGARD® RTFX (DIVERSE UITVOERINGEN)

Ruimtetemperatuuropnehmer en -meetomvormer met bedieningselementen, opbouw, serie Frija I, Frija II, Baldur 1, Baldur 2 en RVS

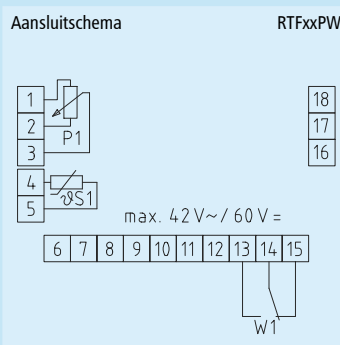

THERMASGARD® RTFxxP, uitvoering met sensor, potentiometer (1 kOhm max. 0,1W) en wipschakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA), productgroep 3700

Omschrijving	Sensor / Uitgang	Artikelnr	Artikelnr
<b>RTF xx PW</b>	<b>passief, IP 30 (-30...+70°C)</b>	<b>Baldur 1</b>	<b>Frija I</b>
RTF PT100 P W	Pt100 (volgens DIN EN 60751, klasse B)	41040610	41020610
RTF PT1000 P W	Pt1000 (volgens DIN EN 60751, klasse B)	41040680	41020680
RTF Ni1000 P W	Ni1000 (volgens DIN EN 43760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K)	41040190	41020190
RTF Ni1000TK P W	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	41040260	41020260
RTF LM235Z P W	LM235Z (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij 0°C), KP10	41040120	41020120
RTF NTC1,8K P W	NTC 1,8K	41040330	41020330
RTF NTC10K P W	NTC 10K	41040400	41020400
RTF NTC10KPRE P W	NTC 10K Precon	41040470	41020470
RTF NTC20K P W	NTC 20K	41040540	41020540
RTF KTY81-210 P W	KTY 81-210	41040050	41020050
RTF-U xx PW	passief / actief, IP 30 (-30...+70°C)		Baldur 2
RTF-U PT1000 P W	Pt1000 / 0-10 V (potentiometer)	41049507	41009507

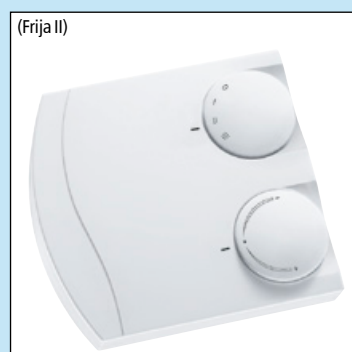

THERMASGARD® RTFxxP, uitvoering met sensor, potentiometer (1 kOhm max. 0,1W) en draaischakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA), productgroep 3700

Omschrijving	Sensor / Uitgang	Artikelnr	Artikelnr
<b>RTF xx PD</b>	<b>passief, IP 30 (-30...+70°C)</b>	<b>Baldur 2</b>	<b>Frija II</b>
RTF PT100 P D4	Pt100 (volgens DIN EN 60751, klasse B)	41040570	41020570
RTF PT1000 P D4	Pt1000 (volgens DIN EN 60751, klasse B)	41040640	41020640
RTF Ni1000 P D4	Ni1000 (volgens DIN EN 43760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K)	41040150	41020150
RTF Ni1000TK P D4	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	41040220	41020220
RTF LM235Z P D4	LM235Z (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij 0°C), KP10	41040080	41020080
RTF NTC1,8K P D4	NTC 1,8K	41040290	41020290
RTF NTC10K P D4	NTC 10K	41040360	41020360
RTF NTC10KPRE P D4	NTC 10K Precon	41040430	41020430
RTF NTC20K P D4	NTC 20K	41040500	41020500
RTF KTY81-210 P D4	KTY 81-210	41040010	41020010
RTF-U xx PD	passief / actief, IP 30 (-30...+70°C)		Baldur 2
RTF-U PT1000 P D4	Pt1000 / 0-10 V (potentiometer)	41049503	41009503