

VOEDING


LPOW-2415A / LPOW-2415B / LPOW-2460B

ACCESSOIRES




De LPOW-2415A is de voedingsunit voor de LOYTEC-apparaten met zijdelingse aansluiting via het LOYTEC LIOB-connect systeem. Dit zijn de apparaten uit de lijn L-INX-automationservers LROC ruimteregelaars, L-GATE universele

gateways en de LIP-ME-204. Verder kunnen de L-IOB I/O-modulen (behalve de LIOB-585) en regelaars aan de LPOW-2415A worden aangesloten.

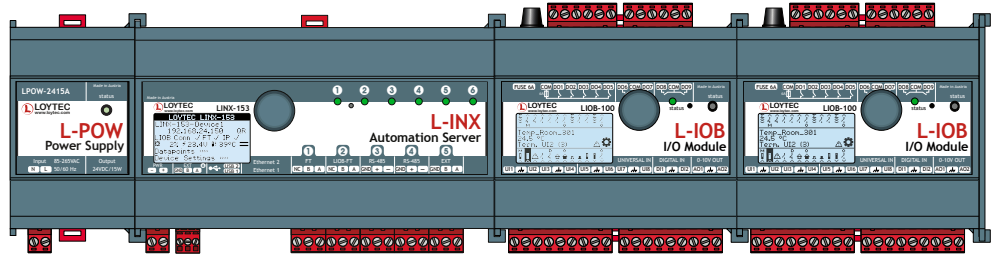

De LPOW-2415B is een voeding van 24 VDC, voor die LOYTEC-apparaten die een separate

voedingsaansluiting hebben via de afneembare aansluitklemmen.

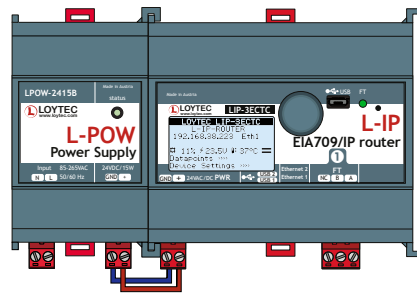

De LPOW-2415 zijn zeer efficiënte geschakelde voedingen. De efficiëntie ligt op ongeveer 80%.

Door de voedingsspanning van 85-240 VAC en 50/60 Hz zijn ze wereldwijd inzetbaar.

De LPOW-2460B is een voeding van 24 VDC en levert maximaal 60 W, voor die LOYTEC-apparaten

die een separate voedingsaansluiting van 24 VDC hebben.

Technische data algemeen

- Afmeting L x B x H..... zie tabel
- Uitgangsspanning 24 VDC
- Vermogen zie tabel
- Bedrijfstemperatuur 0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condenserend
- Beschermingsgraad IP40 behuizing, IP20 schroefklemmen (LPOW-2460B totaal IP20)
- Montage..... DIN-rail

LPOW-2415A
 Aansluitspanning 85-240 VAC 50-60Hz
 Toepasbaar met LINX-automationservers, L-IOB (behalve de LIOB-585), L-ROC, L-GATE, LIP-ME204
 Aansluiting..... via LIOB-connect

LPOW-2415B
 Aansluitspanning 85-240 VAC 50-60Hz
 Toepasbaar met alle LOYTEC-apparaten, behalve de LIOB-connect I/O-modulen
 Aansluiting..... schroefaansluiting, afneembare klemmen

LPOW-2460B
 Aansluitspanning 100-240 VAC 50-60Hz
 Toepasbaar met alle LOYTEC-apparaten, behalve de LIOB-connect I/O-modulen
 Aansluiting..... schroefaansluiting

Type	Beschrijving	Afmeting l x b x h in mm	Productgroep	Artikelnummer
LPOW-2415A	LIOB-connectvoeding, 24 VDC, 15 W, 625 mA	55 x 100 x 60	7000	70001315
LPOW-2415B	voeding met externe spanningsuitgang 24 VDC, 15 W, 625 mA	55 x 100 x 60	7000	70001310
LPOW-2460B	voeding met externe spanningsuitgang 24 VDC, 60 W, 2,5 A	71 x 91 x 55,6	7000	70002430