

**ZONEVENTIEL MET KORTE SLAG**

VZ\*08\*




**VZ\*08\***

Deze kleine lineaire ventielen zijn ontworpen voor gebruik met warm of gekoeld water in fan coils of gelijksoortige apparaten.

Dit type ventiel kan worden aangedreven door de thermo-electrische actuator MZ140, welke leverbaar is als on/off of in de modulerende variant.

**Technische specificatie**

Ventiel typen.....	2-weg, 3-weg, 3-weg met bypass
Drukklasse .....	PN16
Slag .....	2,5 mm
Vloeistofsnelheid .....	3 m/s
Media .....	water, water+glycol (30 % max)
Temperatuur .....	5...95 °C
Lekkage .....	0 % tight close-off
Materialen	
Behuizing .....	brons (CW617N)
Trim.....	glasversterkt PPS
Stem .....	RVS (AISI 303)
Stem pakking .....	dubbele EPDM O-ring
Plug pakking.....	EPDM

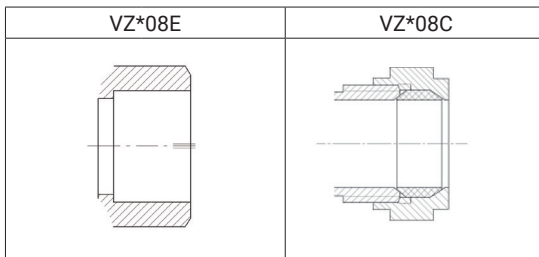

2-weg ventiel		Draadaansluiting		Klemkoppeling**		Kvs		Max. afsluitdruk- kPa	Productgr.
Maat	Kv	Atikelnr.	Aansluiting	Artikelnr.	Aansluiting	A-AB	B-AB	MZ140	
DN15	0,25	71021550	G1/2A	71021790	15 mm	0,25	-	250	7100
DN15	0,4	71021560	G1/2A	71021800	15 mm	0,4			
DN15	0,6	71021570	G1/2A	71021810	15 mm	0,6			
DN15	1	71021580	G1/2A	71021820	15 mm	1			
DN15	1,6	71021590	G1/2A	71021830	15 mm	1,6			
DN20	2,5	71021600	G3/4A	71021840	22 mm	2,5			
DN20	4	71021610	G3/4A				150	7100	
DN20	6	71021620	G3/4A						
3-weg ventiel									
DN15	0,25	71021630	G1/2A	71021910	15 mm	0,25	0,25	250	7100
DN15	0,4	71021640	G1/2A	71021920	15 mm	0,4	0,4		
DN15	0,6	71021650	G1/2A	71021930	15 mm	0,6	0,6		
DN15	1	71021660	G1/2A	71021940	15 mm	1	0,8		
DN15	1,6	71021670	G1/2A	71021950	15 mm	1,6	1		
DN20	2,5	71021680	G3/4A	71021960	22 mm	2,5	1,6		
DN20	4	71021690	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100
DN20	6	71021700	G3/4A						
3-weg ventiel met geïntegreerde by-pass (4 poorten)									
DN15	0,25	71021710	G1/2A	71022030	15 mm	0,25	0,25	250	7100
DN15	0,4	71021720	G1/2A	71022040	15 mm	0,4	0,4		
DN15	0,6	71021730	G1/2A	71022050	15 mm	0,6	0,6		
DN15	1	71021740	G1/2A	71022060	15 mm	1	0,8		
DN15	1,6	71021750	G1/2A	71022070	15 mm	1,6	1		
DN20	2,5	71021760	G3/4A	71022080	22 mm	2,5	1,6		
DN20	4	71021770	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100
DN20	6	71021780	G3/4A						

\*\* moeren en snijringen worden meegeleverd