

ZONEVENTIEL MET LANGE SLAG
VZ*19

SCHEIDER

VZ*19

De kleine lineaire ventielen zijn geschikt voor warm en koud water in fan coils en andere aansluitunits. Deze speciale ventielen zijn ontworpen om

gebruikt te worden met de compacte electro-mechanische actuatoren type MZ20.

Technische specificatie

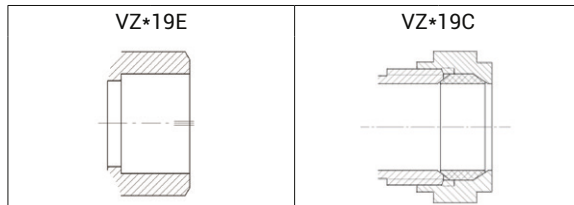
2-weg, 3-weg ventiel, 3-weg met bypass, (zie artikelnummers in onderstaande tabel)

Drukklasse PN16
Slag 5,5 mm
Max vloeistofsnelh. 3 m/s
Toegestane vloeistof..... water, water+glycol (30 % max)

Media temp. range 2...95 °C
Max. glycol concentr. 30 %

Flow karakteristiek





Equaprocentueel..... bij direct (A-AB)
Lineair bij by-pass (B-AB)
Lekkage..... 0 % compl. gesloten
Aansluitdraad uitwendig of inwendig
Regelverhouding 50:1
Materiaal
Behuizing..... brons (CW617N)
Trim glasversterkt PPE
Stem RVS (AISI 303)
Stem pakking..... EPDM
Plug pakking..... EPDM



2-weg ventiel		Draadaansluiting		Klemkoppeling**		Kvs		Sluitdruk	Productgr.
Maat	Kv	Artikelnr.	Aansluiting	Artikelnr.	Aansluiting	A-AB	B-AB	MZ20 actuator	
DN 15	0,25	71022180	G1/2A	71022450	15 mm	0,25	--	350	7100
DN 15	0,4	71022190	G1/2A	71022460	15 mm	0,4			
DN 15	0,6	71022200	G1/2A	71022470	15 mm	0,6			
DN 15	1	71022210	G1/2A	71022480	15 mm	1			
DN 15	1,6	71022220	G1/2A	71022490	15 mm	1,6			
DN 15	2	71022230	G1/2A	71022500	15 mm	2			
DN 20	2,5	71022240	G3/4A	71022510	22 mm	2,5		250	7100
DN 20	4	71022250	G3/4A						
DN 20	6	71022260	G3/4A						
3-weg ventiel									
DN 15	0,25	71022270	G1/2A	71022590	15 mm	0,25	0,25	350	7100
DN 15	0,4	71022280	G1/2A	71022600	15 mm	0,4	0,25		
DN 15	0,6	71022290	G1/2A	71022610	15 mm	0,6	0,4		
DN 15	1	71022300	G1/2A	71022620	15 mm	1	0,6		
DN 15	1,6	71022310	G1/2A	71022630	15 mm	1,6	1		
DN 15	2	71022320	G1/2A	71022640	15 mm	2	1,6	150	7100
DN 20	2,5	71022330	G3/4A	71022650	22 mm	2,5	1,6		
DN 20	4	71022340	G3/4A						
DN 20	6	71022350	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100
3-weg ventiel met geïntegreerde by-pass (4 poorten)									
DN 15	0,25	71022360	G1/2A	71022730	15 mm	0,25	0,25	350	7100
DN 15	0,4	71022370	G1/2A	71022740	15 mm	0,4	0,25		
DN 15	0,6	71022380	G1/2A	71022750	15 mm	0,6	0,4		
DN 15	1	71022390	G1/2A	71022760	15 mm	1	0,6		
DN 15	1,6	71022400	G1/2A	71022770	15 mm	1,6	1		
DN 15	2	71022410	G1/2A	71022780	15 mm	2	1,6	250	7100
DN 20	2,5	71022420	G3/4A	71022790	22 mm	2,5	1,6		
DN 20	4	71022430	G3/4A						
DN 20	6	71022440	G3/4A					100 A - AB 40 B - AB	7100

** moeren en snijringen worden meegeleverd

AANSLUITINGEN VOOR VZ ZONE VENTIELEN

	Aansluiting type	Pijpmaat	DN	a	c (mm)	d	e	Typenummer	Verpakkingseenheid	Productgroep	Artikelnummer	
SCHNEIDER		soldeer*	15 mm 12 mm	15 20	G 1/2 G 3/4	12 15	-- --	9112076000 9112077000	1 1	7100	71022910 71022920	
		buitendraad	R 3/8" R 1/2"	15 20	G 1/2 G 3/4	-- --	R 3/8 R 1/2	9112078010 9112079010	10 10	7100	71022930 71022940	
		vlakke aansluiting*	15 mm 22 mm	15 20	G 1/2 G 3/4	-- --	-- --	15 22	9112080000 9112081000	1 1	7100	71022950 71022960
		klemkoppeling moer en snijring	15 mm 20 mm	15 20	G1/2A Withworth 1 1/8" - 14	-- --	-- --	15 22	9112082000 9112083000	10 10	7100	71022970 71022980
*een fitting per ventielpoort.												